
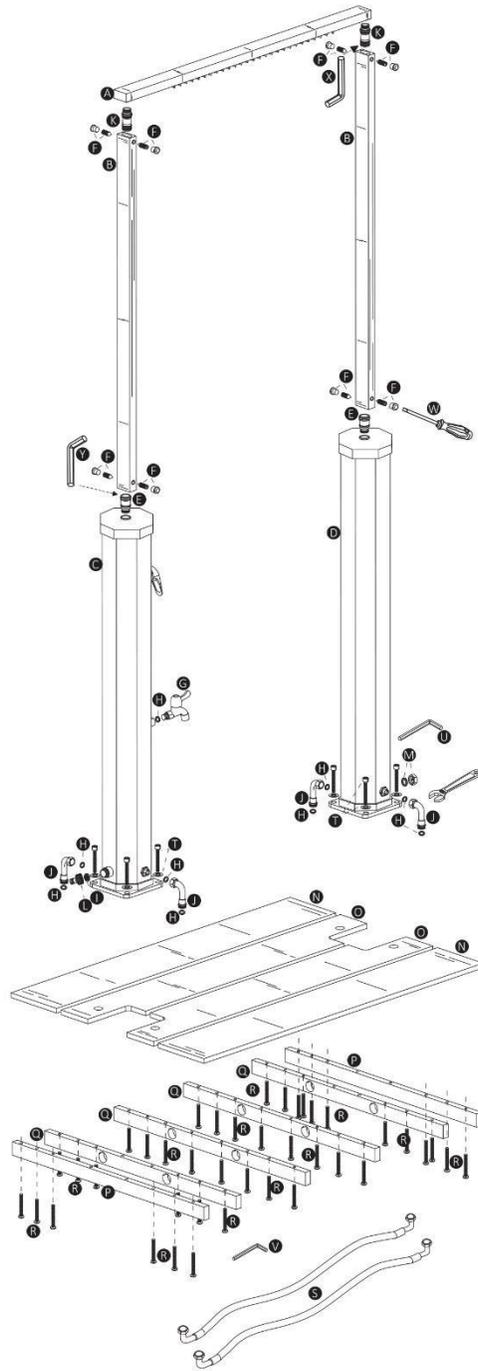


MONTAGE- UND BETRIEBUNGSANLEITUNG FÜR SOLAR-DUSCHE SHOWER GATE



A	B	C
		
x1	x2	x1
D	E	F
		
x1	x2	x8
G	H	I
		
x1	Ø 19 mm x9	Ø 19 mm x1
J	K	L
		
x4	x2	x1
M	N	O
		
Ø 24 mm x1	x2	x2
P	Q	R
		
x2	x2	x40
S	T	U
		
x2	x8	5mm x1
V	W	X
		
4mm x1	x1	10mm x1
Y		
		
8mm x1		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen und bewahren Sie die Anweisungen auf

1. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Solardusche. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Solardusche verwenden.
3. Die Solardusche ist kein Spielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung entstehen. Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile und Zubehör.
4. Lassen Sie beim ersten Gebrauch des Duschsystems zur Beseitigung des Plastik- und Ölgeruchs einige Minuten Wasser laufen und spülen Sie die Innenteile der Dusche mit fließendem Wasser.

MONTAGEANLEITUNG

1. Wählen Sie einen Standort, der möglichst viel Sonnenlicht für die Solardusche erhält.
2. Platzieren Sie die Duschbasis in der Reihenfolge (N-O-O-N) und verbinden Sie die Teile. Installieren Sie die festen Stangen (P&Q) an der Duschbasis mit den Schrauben (R). Wir empfehlen die Verwendung eines 4 mm-Innensechskantschlüssels (V) oder einer elektrischen Bohrmaschine.
3. Führen Sie die Schläuche (S) nacheinander durch die Öffnungen der festen Stangen (Q) und achten Sie darauf, dass beide Schläuche (S) parallel verlaufen und sich nicht kreuzen. Führen Sie sie durch die Öffnungen der Duschbecken (O) und verbinden Sie die Verbindungsrohre (J) mit den Dichtungen (H). Ziehen Sie die Schlauchmutter (S) mit einem Schraubenschlüssel an, sodass der Duschboden nach oben geöffnet und gedreht ist, wenn Sie fertig sind.
4. Montieren Sie die Wassertanks (C&D) auf der Duschbasis mit Unterlegscheiben und Schrauben (T). Es wird ein 5 mm-Innensechskantschlüssel (U) benötigt. Befestigen Sie die Verbindungsrohre (J) mit den Dichtungen (H) und ziehen Sie die Muttern an den Verbindungsrohren (J) mit einem Gabelschlüssel fest.
5. Ziehen Sie die Verbindungen (E) oben an den beiden Wassertanks (C&D) mit einem 8 mm-Innensechskantschlüssel (Y) fest.
6. Befestigen Sie die Fußdusche (G) mit der Dichtung (H) und dem Adapter (L) mit Dichtung (I) am Tank (C). Bringen Sie dann den Ablaufdeckel (M) mit den Dichtungen am Tank (D) an.
7. Befestigen Sie die Verbindungen (K) am Duschkopf (A) mit einem 10 mm-Innensechskantschlüssel (X). Montieren Sie dann die Stangen (B) auf beiden Seiten am Duschkopf (A) mit einem Schraubendreher (W).
8. Befestigen Sie den montierten Rahmen mit einem Schraubendreher (W) und Schrauben (F) an den Wassertanks (C&D) über die Verbindungen (E).

BENUTZUNG DER SOLARDUSCHE

1. Öffnen Sie den Hebel und drehen Sie ihn in die Position „heiß“. So wird verhindert, dass sich Lufttaschen in den Schläuchen bilden, während die Tanks mit Wasser gefüllt werden.
2. Schließen Sie einen Gartenschlauch an den Schlauchadapter (L) und an den Wasserhahn an. Drehen Sie das Wasser auf, um die Tanks zu füllen. Das Füllen dauert einige Minuten. Legen Sie den Gartenschlauch so, dass er niemanden behindert.
3. Wenn Wasser aus dem Duschkopf (A) der Solardusche fließt, schließen Sie den Hebel. Nun beginnen die Tanks, das Wasser zu erhitzen.
4. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Außentemperatur benötigen die Tanks etwa zwei Stunden, um das Wasser vollständig zu erwärmen.
5. Die Wassertemperatur in den Tanks kann bei starker Sonneneinstrahlung bis zu 60 °C erreichen.
6. Öffnen Sie den Duschhebel. Drehen Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Wassertemperatur einzustellen. Mit dem Hebel können Sie Temperatur und Wassermenge regulieren – genießen Sie eine warme Dusche.
7. Schließen Sie nach dem Duschen den Hebel und den Wasserhahn. Die Dusche ist beendet.

HINWEIS: Manchmal tropft etwas Wasser aus dem oberen Duschkopf, auch wenn der Hebel geschlossen ist. Das liegt am Ausdehnen des warmen Wassers im Tank und ist kein Defekt.

LAGERUNG

1. Drehen Sie das Wasser ab und trennen Sie den Gartenschlauch.
2. Öffnen Sie den Duschhebel, stellen Sie ihn auf „heiß“ und schrauben Sie den Ablaufdeckel (M) ab, um das Wasser aus dem Tank zu entleeren. Schließen oder drehen Sie den Hebel nicht während des Ablassens, sonst fließt das Wasser nicht ab.
3. Zerlegen Sie den Rahmen von den beiden Tanks (C&D) und nehmen Sie diese von der Duschbasis. Entleeren Sie das restliche Wasser und schrauben Sie den Ablaufdeckel (M) wieder auf.
4. Entfernen Sie die Schrauben (R) und die Schläuche (S) von der Duschbasis.
5. Reinigen Sie das Produkt nur mit handelsüblichem Badreiniger, sauberem Leitungswasser und einem fusselfreien Tuch. Aggressive Reinigungsmittel können das Produkt beschädigen. Trocknen Sie das Produkt mit einem fusselfreien Tuch.
6. Lagern Sie das Produkt nach gründlicher Reinigung und Trocknung an einem trockenen, frostgeschützten Ort (mindestens +5 °C).

WARNUNG!

1. ERSTICKUNGSGEFAHR

☞ Das Einwickeln des Kopfes in Verpackungsfolie oder das Verschlucken anderer Verpackungsmaterialien kann zum Tod durch Erstickung führen. Achten Sie darauf, dass Kinder und geistig beeinträchtigte Personen nicht mit Verpackungsmaterial spielen.

2. BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

☞ Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen wie Messern oder Cuttern.

FALSCHER BENUTZUNG!

Verwenden Sie das Produkt niemals als Klettergerüst oder zum Aufhängen von Wäscheleinen oder Hängematten.

Der empfohlene Wasserdruck beträgt maximal 3,5 bar. Das Produkt darf keinesfalls durch eine zusätzliche Pumpe oder Hauswasserwerk betrieben werden.

☞ Verwenden Sie kein Salz oder andere Frostschutzmittel.

3. VERBRÜHUNGSGEFAHR

☞ Um Verbrühungen zu vermeiden, stellen Sie den Hebel vor der Benutzung der Solardusche auf „kalt“. Danach können Sie die gewünschte Temperatur einstellen.

☞ Lassen Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. unter Alkoholeinfluss) niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Produkts.

4. INFEKTIONSGEFAHR!

☞ Bakterien können sich im Tank vermehren, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Entleeren Sie das Produkt vor und nach längeren Nutzungspausen. Trinken Sie kein Wasser aus dem Produkt.