


ANLEITUNG ZUR MONTAGE UND VERWENDUNG AUTO-SOLAR-DUSCHHE

VOR GEBRAUCH LESEN

Diese Reisedusche nutzt die erneuerbare Energie der Sonne, um Wasser zu erwärmen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch. Bei sorgfältigem Umgang sollte Ihre Reisedusche viele Jahre zuverlässig funktionieren.

▲ **Dieses Sicherheitssymbol weist auf wichtige Sicherheitsmeldungen in diesem Handbuch hin. Wenn Sie dieses Symbol sehen, seien Sie aufmerksam auf mögliche Verletzungsgefahren und lesen Sie die folgende Nachricht sorgfältig.**

MONTAGEANLEITUNG

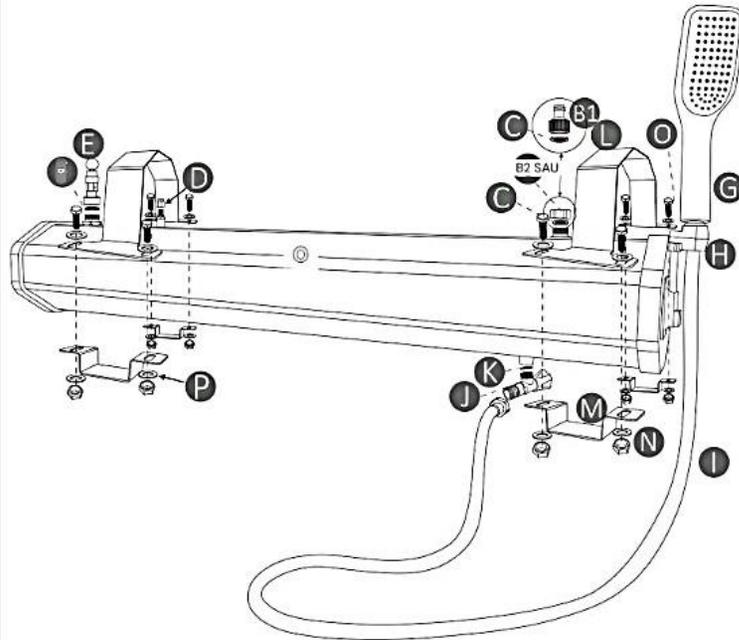

1. Installieren Sie einen Dachträger auf dem Autodach. Die Breite der Dachträgerstreben darf nicht mehr als 8–9 cm betragen. Legen Sie den Duschkörper (A) horizontal auf den Dachträger und stellen Sie sicher, dass beide Enden des Duschkörpers (A) jeweils etwa 20 cm herausragen.
2. Richten Sie die Löcher der oberen (L) und unteren (M2 oder M1) Befestigungsteile aus und montieren Sie diese am Duschkörper (A). Setzen Sie dann die Schrauben (O und P) in die Löcher der Befestigungsteile ein. Befestigen Sie sie mit Muttern (N und P). Ziehen Sie die Muttern (N) mit einem Schraubenschlüssel fest. Sie müssen sehr fest sitzen. Ziehen Sie so fest wie möglich an. Sobald beide Halterungen befestigt sind, schieben und ziehen Sie die Reisedusche seitlich und prüfen Sie, ob sie sich entlang der Stange bewegt. Falls sie rutscht, ziehen Sie nochmals nach.
3. Befestigen Sie den An/Aus-Winkel (J) mit Dichtung (K) am Duschkörper (A). Befestigen Sie den Duschschauch (I) mit der Sechskantmutter am An/Aus-Winkel (J). Verbinden Sie das andere Ende mit der Handbrause (G). Ziehen Sie diese Teile nur von Hand fest. Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel.
4. Befestigen Sie die Halterung (H) am Duschkörper (A), drücken Sie sie fünf Sekunden lang an, um sie zu fixieren, und setzen Sie dann die Handbrause (G) in die Halterung (H).
5. Öffnen Sie den Deckel (B2). Sie können den Gartenschlauch direkt in den Duschkörper (A) einführen, um Wasser einzufüllen, oder den Schlauchanschluss (B1) mit Dichtung (C) am Duschkörper (A) befestigen. Schließen Sie den Gartenschlauch am Schlauchanschluss (B1) an. Drehen Sie das Wasser auf, um den Duschkörper (A) zu füllen. Es dauert einige Minuten, bis er voll ist. Wenn Wasser aus der Sicherheitsventilöffnung (E) austritt, bedeutet das, dass der Duschkörper (A) gefüllt ist. Schrauben Sie dann den Deckel (B2) wieder auf, um den Duschkörper (A) zu verschließen.
6. Montieren Sie das Drucksicherheitsventil (E) mit Dichtung (F) am Duschkörper (A). Schrauben Sie die Mutter (D) ab, um die Luftöffnung freizulegen, und pumpen Sie mit einer Pumpe, bis das Drucksicherheitsventil (E) den eingestellten Druck erreicht und den Überdruck ablässt. Das bedeutet, dass der Druckaufbau abgeschlossen ist. Während der Benutzung kann die Dusche kontinuierlich unter Druck gesetzt werden. Machen Sie sich keine Sorgen über Überdruck, da das Drucksicherheitsventil (E) auf den Nennwert eingestellt ist und automatisch überschüssigen Druck ablässt.
7. Abhängig von der verfügbaren Sonneneinstrahlung und der Außentemperatur dauert es etwa zwei Stunden, bis das Wasser vollständig erhitzt ist.
8. Die Wassertemperatur in der Reisedusche kann bei starker Sonneneinstrahlung bis zu 60 Grad erreichen.

WINTER

1. Öffnen Sie den An/Aus-Winkel (J), damit das Wasser aus der Handbrause (G) läuft. Oder trennen Sie den Anschluss des Duschschauchs (I). Nun kann das Wasser aus der Reisedusche abfließen.
2. Bauen Sie die Reisedusche vom Dachträger ab. Öffnen Sie dann den Deckel (B2) und gießen Sie das restliche Wasser aus dem Duschkörper (A).
3. Reinigen und trocknen Sie alle Teile der Reisedusche.
4. Lagern Sie alle Teile der Reisedusche während der Wintersaison im Innenraum und an einem trockenen Ort, um Frostschäden zu vermeiden.

▲ WARNUNG

- Wenn Sie den Deckel (B2) öffnen, um Wasser einzufüllen, stellen Sie sicher, dass Sie den Ring des Drucksicherheitsventils (E) ziehen, damit kein Druck in der Dusche vorhanden ist.
- Sie können auch den Duschschauch (I) und die Handbrause (G) in der Aufbewahrungstasche verstauen, wenn Sie die Reisedusche nicht benutzen. Wenn sie herunterfällt, könnte sie zerkratzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Reisedusche sicher und fest montiert ist. Überprüfen und ziehen Sie sie nach Fahrten auf unebenen Straßen nach, da sie sich lockern kann. Wird dies nicht beachtet, könnte die Reisedusche bei einer Vollbremsung oder einem Unfall vom Fahrzeug schleudern und andere Personen oder Fahrzeuge verletzen. Außerdem könnte Ihr eigenes Fahrzeug beschädigt werden.

